

## BRUUT

### BESCHRIJVING

**BRUUT** is een lokaal geproduceerde minerale textuurverf met de look van tadelakt of microcement, maar het gemak van een watergedragen afwerkingsverf. De innoverende technologie heeft alle eigenschappen van een meercomponentensysteem. Niet alleen een betonlook, maar ook nog eens superhard.

**BRUUT is kant en klaar en door iedereen heel eenvoudig zelf aan te brengen.**

Br uut nodigt uit tot creativiteit en is perfect geschikt om muren, plafonds en schrijnwerk op een eenvoudige manier een stijlvolle, natuurlijke look te geven. Je kan er zo subtiel of wild mee omgaan als je zelf wil, en zo een persoonlijke twist geven aan je interieur. Een zachte, organische salontafel in Risottowit die een cosy sfeer geeft aan je zithoek, of net een opvallend donkere wand in tadelakt- of betonlook? Alles kan, zelfs de look van microcement.

Bekijk hoe je BRUUT  
aanbrengt

### EIGENSCHAPPEN

- Kant en klaar: niets afwegen of doseren
- Aankleurbaar in een selectie van FAVO kleurenwaaier
- Watervast, ook in vochtige ruimtes
- Brengt de natuur in huis
- Heel gemakkelijk verwerkbaar
- Aanbrengen met spatel, borstel of rol
- Krasvast
- Slijtvast
- Glanst niet op
- Cementvrij
- Zeer rijk aan natuurlijke, minerale grondstoffen
- Nauwelijks geur
- Emissievrij, geen VOS
- Kan oneffenheden in de ondergrond verstoppen

### TOEPASSING

**BRUUT** is geschikt voor binnen- en buitenmuren, schrijnwerk en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, beton, behang en dergelijke. Kan ook aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken.

### BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C is.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad
- Maximum laagdikte 1.5 mm
- Niet aanbevolen bij puntbelasting
- Voor vloerwerken: Wij adviseren U in overleg te gaan met onze technische adviseurs voor plaatsing en hun uitdrukkelijke akkoord te vragen.

### VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie het veiligheidsinformatieblad.  
Buiten bereik van kinderen houden.

## BRUUT

- Zeer ruim inzetbaar
- Dampopen

### REINIGING

Onderhouden die je met **BRUUT Protect**: een doeltreffend onderhoudsproduct met een frisse citrusgeur, speciaal ontworpen om jouw BRUUT oppervlakken in topconditie te houden. Deze zeep, op basis van natuurlijke oliën, reinigt grondig en biedt tegelijkertijd een ondoordringbare bescherming die vuil afstoot, waardoor je oppervlakken langer schoon blijven. BRUUT Protect is sterk geconcentreerd en uiterst economisch in gebruik. Bovendien is BRUUT Protect pH-neutraal, wat betekent dat het zacht is voor je oppervlakken maar hard tegen vuil.

#### Reinigen van materiaal

Reinigen van materiaal kan met water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming te voorkomen en de conditie van de haren hoog te houden.

#### Reinigen van het oppervlak

Hou rekening met het ruwe oppervlak van Bruut. Dit kan moeilijker reinigbaar zijn. Onderstaande tips helpen je zeker om je BRUUT oppervlak vlot te onderhouden.

##### **Wanden**

Kunnen gemakkelijk gereinigd worden met een spons, je zal geen krassen maken. BRUUT glanst ook niet op.

##### **Spatwanden en meubeltjes**

Tussenschuren: Door tussen de lagen door te schuren met een korrel 150 krijg je een gladder oppervlak dat ook makkelijker te onderhouden valt. Bescherm je oppervlak na het schuren met Vernis Hydro Mat/Satin/Glans met een 2de component bij of Bruut Sealer Satin. Dit zorgt er voor dat het vuil minder snel in de poriën dringt.



BRUUT

#### HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaard in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5°C en max 35°C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.



BRUUT

PRODUCT INFORMATIE

**Kleuren**

**Basissen voor kleurenmengsysteem**

Transparant (TR)

Aankleuring volgens de Paintfactory BRUUT collectie.

**Speciale kleuren:**

Contacteer Paintfactory voor verdere inlichtingen.

**Certificatie**

Bevat geen VOS.

**Technische Bijstand**

Wordt verkregen via een erkend Paintfactory verdeler.

U vindt deze terug op [paintfactory.be](http://paintfactory.be)

**Volatiele organische stoffen**

Klasse A/l. verf met maximum 200gr/L VOS. Limiet 2010 : 200gr/L. Dit product bevat <1gr/L VOC.

**Technische Data**

Vaste stoffen in volume%	52,7	%
Vaste stof in gewicht %	72,57	%
Verbruik in Kg	0.9-1.1	m <sup>2</sup> /Kg
Natte laagdikte	666	µm
Droge laagdikte	350	µm
Droogtijd : stofdroog	20°C 60	min.
Overschilderbaar na	20°C 48	u
Volledig uitgehard	20°C 7	dagen
Glans	mat	
Densiteit	20°C 1.57	Kg/L

# BRUUT

## ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste coatingproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het coatingsysteem in langdurige bescherming.

### Ondergrondvoorbereiding

**Bruut** hecht op nagenoeg alle ondergronden mits de juiste voorbereiding.

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk inclusief, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel zoals Bonotools Cleaner. Spoel daarna en laat drogen.

Gepelde of gekraakte materie dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen.

Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen mat gewreven te worden.

Er mag geen roest aanwezig zijn. Bij onbehandeld staal een gepaste primer voorzien.


Verwijder mos en algengroei door ondergrond te behandelen met Bonotools Groen Weg.


Bruut is geschikt voor natte ruimtes (badkamers, douches,..) mits een goede voorbereiding. De voorbereiding van de ondergrond moet professioneel worden uitgevoerd om een waterdichte en schildersklare basis te garanderen. Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional met ervaring in het voorbereiden van ondergronden voor coatings in natte ruimtes.

Ondergrond	Vorbereiding ondergrond	Grondlaag	Afwerking
Minerale ondergronden zoals gips, pleister, cement, ...	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Nieuw pleister dient voldoende droog te zijn. Herstel gebreken met dezelfde type pleister.	1 laag <b>Primer Fixatie</b> , herhaal indien zuiging nog te hoog is. 1 laag <b>Primer Muur</b> in dezelfde kleur als afwerking.	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Gipskartonplaten en gelijkaardig materiaal	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Zorg voor gewapende gespatelde voegen.	<b>Primer Fixatie</b> bij poederende ondergronden, 1 laag <b>Primer Muur</b> in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Behang	Eerst reinigen met Bonotools Cleaner 1/20 verdunnen in water of Bonotools Cleaner Spray. Indien blaasvorming dient het behang verwijderd te worden.	1 laag <b>Primer Muur</b> in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.

## BRUUT

Oude verflagen op waterbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Glans moet verbroken zijn.	1 laag <b>Primer Muur</b> in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Oude verflagen op solventbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag <b>Omni Hydro</b> in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Laat voldoende uitharden.	1 laag <b>Primer Muur Buiten</b> in dezelfde kleur als de afwerking. Indien de afwerking dampopen moet blijven, 1 laag <b>Primer Muur</b>	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	<b>Primer Fixatie</b> bij poederende ondergronden, 1 laag <b>Primer Muur</b> in dezelfde kleur als de afwerking	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Zandcement	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. ca. 30 dagen oud / restvochtigheid van 2.5% (CM) niet overschrijden	1 laag <b>Primer Fixatie</b> of tot oppervlak absorptieneutraal is. 1 laag <b>Primer Muur</b> in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Wandtegels	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Indien voegen > 1mm, opvullen met een gepaste voegvuller en laten uitharden.	Uitvlakken van wandtegels met Breplasta Fassaden Handspachtel. Daarna 1 laag <b>Omni Hydro</b> in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
Bitumen, rubber & siliconen	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar
Nieuw houtwerk binnen	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	1 laag <b>Omni Hydro</b> in dezelfde kleur als de afwerking.	2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.
			2 lagen <b>Bruut</b> , volg de <b>Bruut</b> applicatievideo's

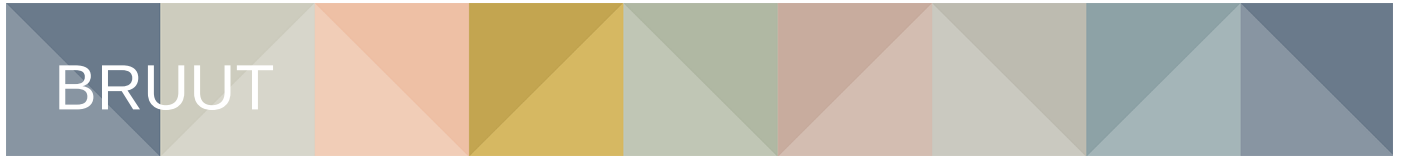			
BRUUT	Nieuw houtwerk buiten	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.	1 laag <b>Omni Hydro</b> in dezelfde kleur als de afwerking. voor je gewenste uitstraling of ga zelf creatief aan de slag.

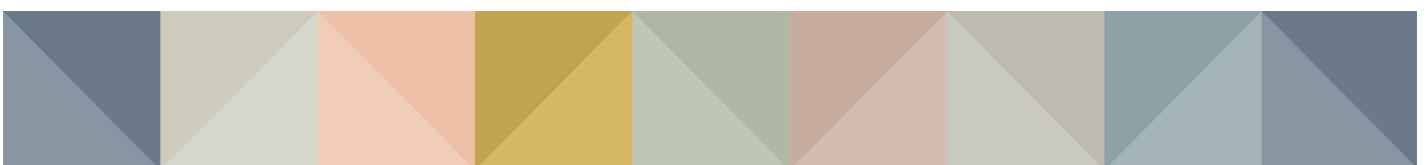

# BRUUT

## **Bescherming van het oppervlak**

Optimaliseer de bescherming van je Bruut oppervlakken die meer te verduren krijgen met Bruut Sealer Satin of Vernis Hydro Mat/Satin/Glans. Bruut Sealer Satin is een zelfuithardend eencomponentensysteem, dat je oppervlak waterdicht, vlekbestendig en krasvast maakt in 1 enkele laag. Vernis Hydro Glans, Satin of Mat breng je in 2 (Satin & Glans) of 3 (Mat) fijne lagen aan met de rol. Voor een hogere chemische belasting kan daar nog een 2de component aan toegevoegd worden, deze dient in alle vernislagen toegepast te worden.

Voor het duurzaam onderhoud, kan je vertrouwen op Bruut Protect. Deze onderhoudszeep op basis van natuurlijke oliën zorgt voor een grondige reiniging en biedt een aanvullende bescherming tegen vuil. Deze combinatie houdt je Bruut oppervlakken langer schoon en in topconditie.

## VERWERKING EN VERDUNNING

**Bruut** wordt aangebracht met een kaleikwast, [BRUUT Rol](#), [BRUUT spatel](#) of [Anza Spreader voor BRUUT, TEXTUUR en decoratieve technieken](#). Het product is gebruiksklaar.

Of

Airless type: Titan: Powrbeast 7700 electric

Druk: 200 bar

Hoek: 60° of volgens het te spuiten oppervlak.

Spuitkop: 0.035"

Temperatuur: 20°C

of wormpomp met dezelfde instellingen.

Bekijk de applicatievideo's voor de gewenste uitstraling.

## **Droogtijden**

	<b>laag 1</b>	<b>schraaplaag</b>
<b>dry to touch</b>	1u	30 min
<b>overschilderbaar</b>	48u	7 dagen tot sealen





BRUUT

## TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

